


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Monocomando de Teto para Banheiro Caia

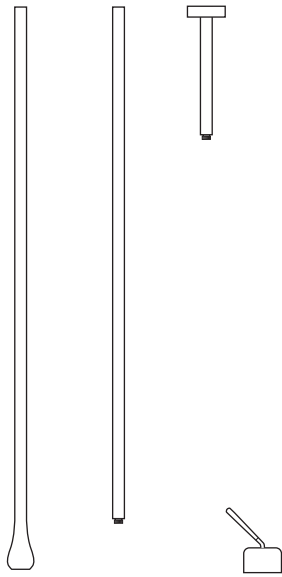


Modelo
TT01
TT02
TT03

Componentes

1. 2x Borrachas de vedação
2. 1x Arruela do comando
3. 1x Porca do comando
4. 1x Mangueira Flexível pequena
5. 2x Mangueiras Flexíveis grandes




ATENÇÃO: Os nípeis de 1/2" necessários para instalação devem ser comprados separadamente.

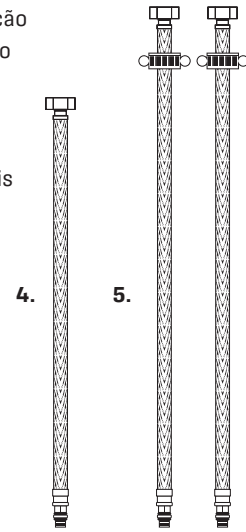


OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

Confira abaixo algumas das diversas opções de instalação da bica.

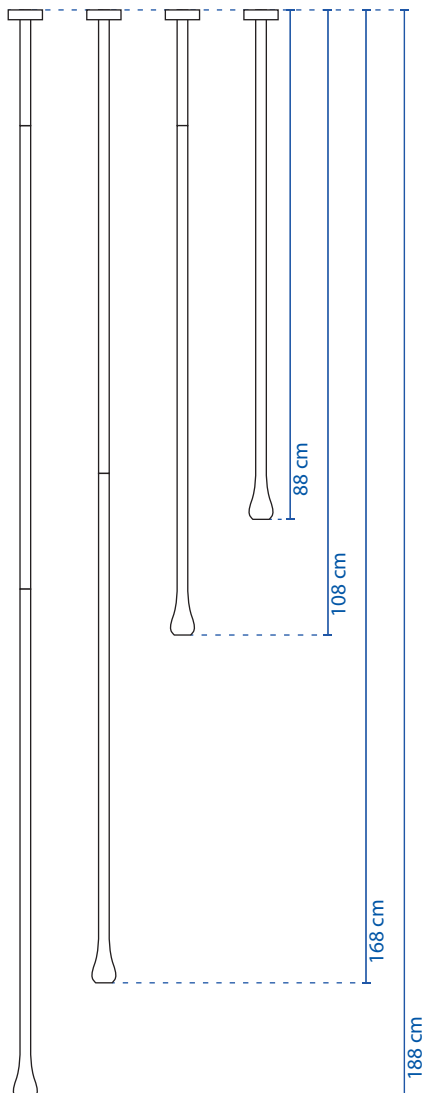

SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA


Sugerimos a instalação dos pontos de água próximos do ponto de conexão do comando com a linha de água para conexão da torneira. Conforme diagrama abaixo:

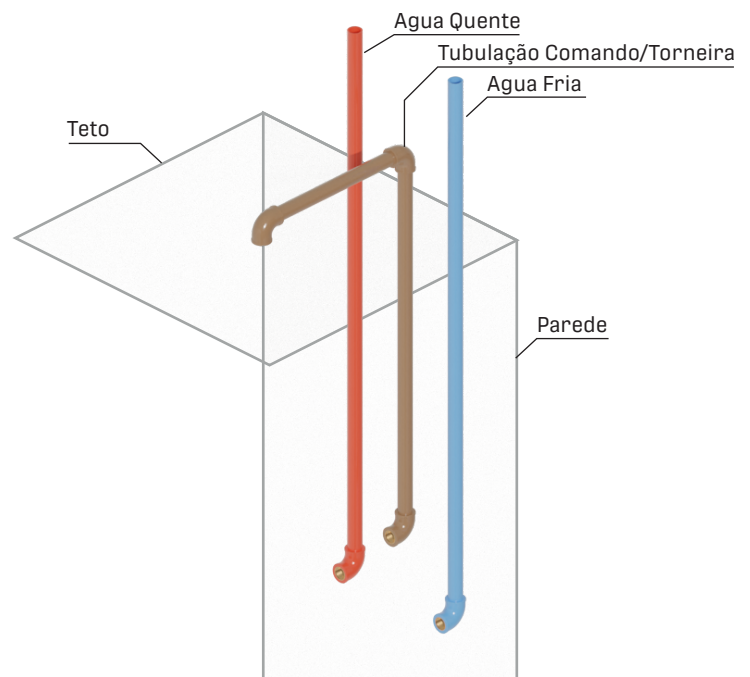


As medidas exatas da instalação podem variar de acordo com o projeto sendo executado, como por exemplo, a distância do ponto de conexão da torneira até a parede, assim como altura dos pontos de água quente/fria.

INSTALAÇÃO

1- Identifique o local de instalação das mangueiras de água quente e fria e da mangueira para conexão com a bica, no seu interior.

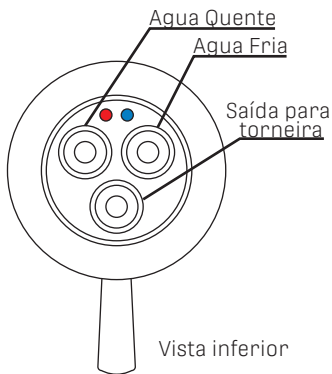


2- Instale as mangueiras no monocomando, seguindo a ordem abaixo: Passe pela porca, arruela do comando e borracha de vedação, em seguida passe pela bancada e pela segunda borracha de vedação.

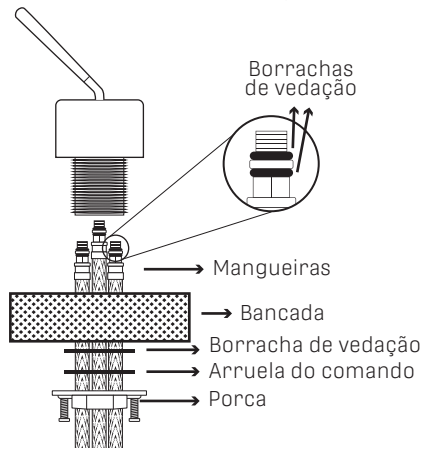


ATENÇÃO: Verifique se as mangueiras possuem 2 borrachas de vedação nas pontas que serão conectadas na torneira.

3- Fixe o monocomando na bancada, apertando a porca para fixar. Caso instale em uma cuba cerâmica pode-se usar os parafusos na porca para da aperto em superfícies desniveladas.

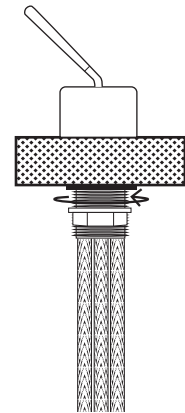


4- Fixe as mangueiras de água quente, fria e saída para torneira, na parede utilizando nípeis.

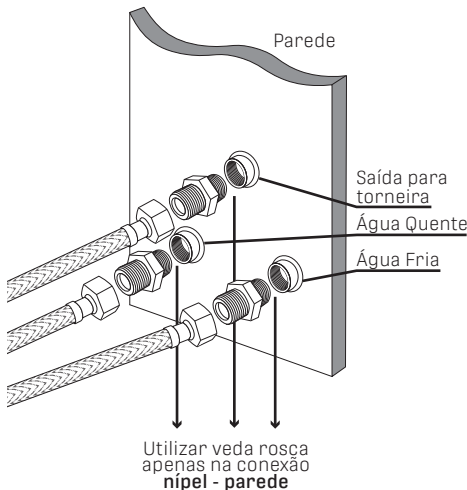


ATENÇÃO: Verifique se as mangueiras possuem 1 borracha de vedação no interior das pontas que serão conectadas nos nípeis.

5- Meça o tamanho necessário para a torneira (teto até a altura desejada), e monte a torneira de acordo instalando a canopla de acabamento. O adaptador para realizar a instalação da torneira no ponto de água encontra-se no segmento menor da torneira, certifique-se de que ele foi corretamente instalado no primeiro segmento da torneira, após, utilize veda-rosca, e efetue a instalação da torneira no ponto de água vindo do monocomando.

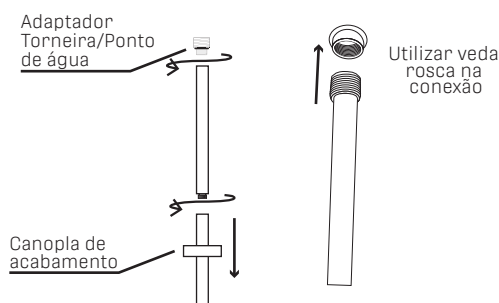

UTILIZAÇÃO APENAS COM ÁGUA FRIA

Para utilizar a torneira apenas com água fria, siga os passos descritos anteriormente, porém instale um T hidráulico na parede e fixe as mangueiras nas extremidades.

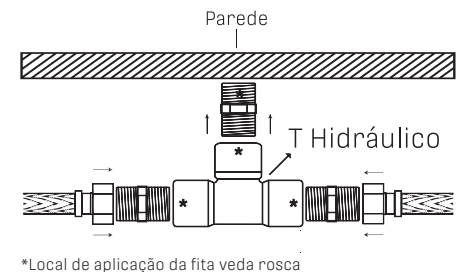

Obs.: Onde há borracha de vedação não é necessário veda rosca.

CUIDADOS

LIMPEZA

A higienização da sua torneira é fundamental para maior durabilidade do produto. Como sugestão, utilize uma flanela, água e sabão neutro para limpá-la ao menos uma vez por semana.

O uso de produtos abrasivos deve ser evitado, principalmente nas limpezas mais frequentes. Em caso de manchas difíceis de serem removidas, prefira sempre produtos desenvolvidos para limpeza de metais.

Confira mais informações na página Perguntas Frequentes, em nosso site www.belametais.com.br.

BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Retire o arejador e faça a limpeza do mesmo.

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

Vazamento nas mangueiras: uso indevido de veda rosca.


Vazamentos inferiores: causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.




FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato conosco!

De 2ª a 6ª das 9h às 12h e das 13h às 17:30h

 contato@casinhabela.com.br

 (47) 3842-1211