

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Ducha de Inox com Hidromassagem (Prata)

Ducha de Inox com Hidromassagem e Cascata (Prata)


MODELO

DI06 | DI16

CONTEÚDO DA CAIXA

01 coluna com hidromassagem
01 chuveiro de mão com mangueira
02 conectores para água quente/fria
02 niples
Suportes de parede com parafusos para fixação

Roscas, parafuso e demais itens de instalação.

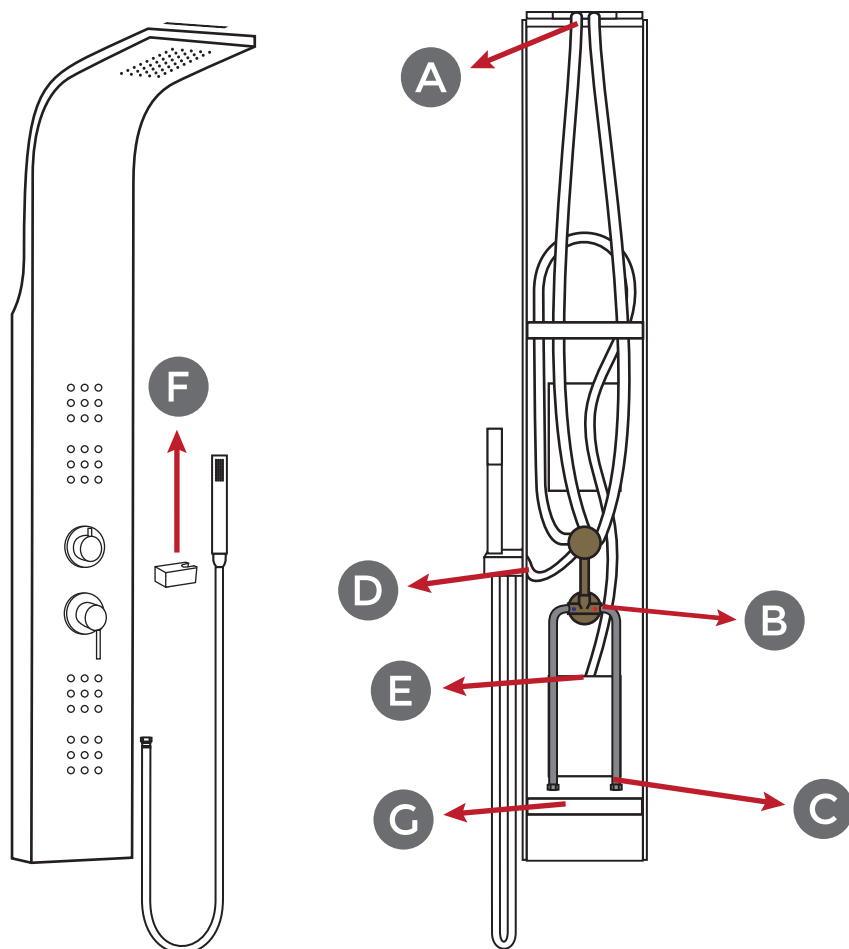

PASSO A PASSO:

Antes da instalação ligue os registros e deixe a água correr, por aproximadamente 1 minuto, para remover detritos e sujeiras que podem afetar as funções da ducha ou entupir os jatos.

- A) Encaixe a mangueira superior na saída da ducha acima (no caso das duchas com cascata, são 2 mangueiras, se não, apenas 1 mangueira), como na imagem;
- B) Conecte as duas mangueiras que acompanham a caixa do produto nas entradas de água (quente e fria) do misturador;
- C) A outra extremidade das mangueiras que você acaba de conectar ao misturador devem ser ligadas nas saídas dos registros de água (quente e fria) na parede;
- D) Conecte a mangueira do chuveiro de mão;
- E) Conecte a mangueira maior nas saídas das duchas de hidromassagem;
- F) Fixe o apoio do chuveirinho na base da ducha;
- G) Parafuse o suporte metálico na parede para na sequência pendurar o painel da ducha de hidromassagem

LIMITE DE INSTALAÇÃO NA PAREDE:

As mangueiras possuem cerca de 30 cm, permitindo que você instale sua ducha um pouco acima ou abaixo do nível do registro.

Embora não exista um padrão, os registros geralmente estão posicionados cerca de 120 cm acima do chão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Este produto não possui resistência elétrica embutida. Sendo necessário sistema de aquecimento externo (gás, solar ou boiler).

PRESSÃO RECOMENDADA:

MÍNIMO: 10 metros de coluna d'água

MÁXIMO: 50 metros de coluna d'água

Observação: A coluna d'água é a distância entre o nível de água na caixa e o registro da parede.

VAZÃO ESPERADA

5 - 12 litros/min.

ALTERNATIVA PARA AUMENTO DA PRESSÃO

Para os casos em que a coluna d'água não atinge a pressão mínima recomendada, sugere-se a instalação de pressurizador na saída da caixa d'água.

FICOU ALGUMA DÚVIDA?

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E FICAREMOS SATISFEITOS EM AUXILIÁ-LO!

EMAIL: CONTATO@SINCENET.COM.BR

FONES: (47) 3434 - 5238 | (47) 3432-0065

ENDEREÇO: RUA COPACABANA, 950 - FLORESTA - JOINVILLE/SC

SITE: WWW.SINCENET.COM.BR